



NEUMÁTICA  
del SUR<sub>C.A.</sub>

MVMB -220-3\*\*



GROUP

[www.lys-group.com](http://www.lys-group.com)

# MVMB – 220-3\*\* serie

## VÁLVULA MECÁNICA

### Especificaciones



Modelo	MVMB-220-3**
Diámetro interior	8A
Tamaño del puerto	Rc1/4
Núm. de puerto	3
Núm. de posiciones	2
Medio	Aire
Rango de presión de funcionamiento	0.15~0.8 MPa
Presión de prueba	1 MPa
Sección efectiva	18 mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente	-5~+60°C (Sin congelación)
Peso	210 g

### Ejemplo de pedido

## MVMB – 220 – 3EB – 25R – G

MODELO

ANCHURA DEL CUERPO

3: 3 vías (3 puertos)

B1: Cuerpo (sin pulsador)  
 EB: Pulsador de emergencia tipo seta  
 LB: Selector palanca larga  
 TB: Selector palanca corta  
 PB: Pulsador tipo seta  
 PP: Pulsador

TAMAÑO DEL PULSADOR


22: ø22  
 25: ø25  
 30: ø30

TIPO DE ROSCA

En blanco:  
 Rosca Rc  
 G: Rosca G  
 NPT: Rosca NPT


COLOR DEL PULSADOR

### Características de caudal

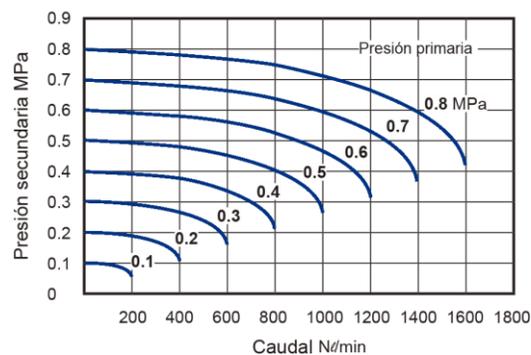


Color	Tipo
—	Tipo B1
G: Verde	Tipo EB
R: Rojo	Tipo LB
B: Negro	Tipo TB
B: Negro	Tipo PB
G: Verde	Tipo PP
R: Rojo	Tipo PP

### 3B1-22

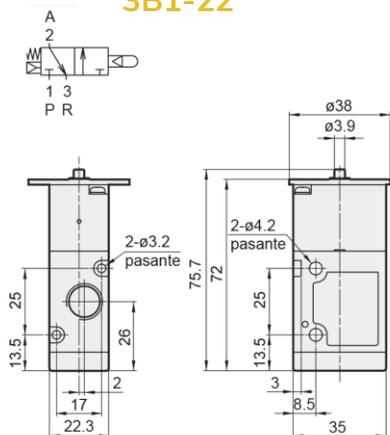


### 3B1-25/30

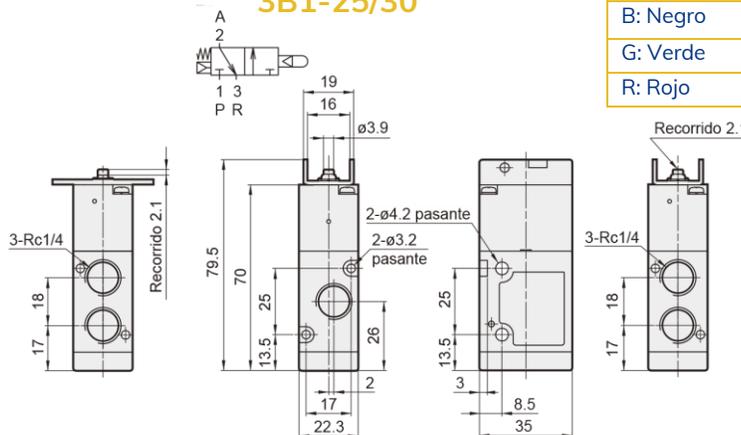


# MVMB – 220-3\*\* Dimensiones

## VÁLVULA MECÁNICA


### 3EB-22

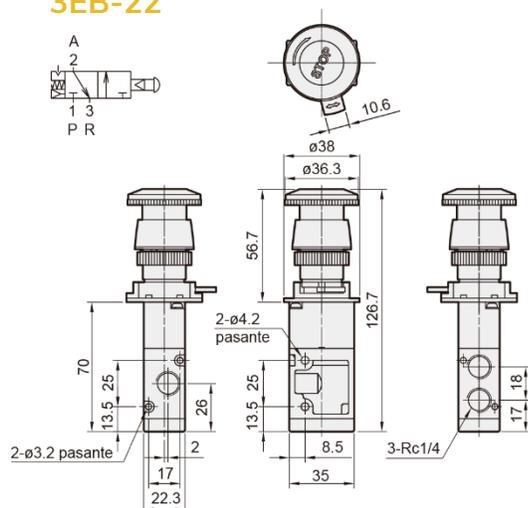


### 3LB-22

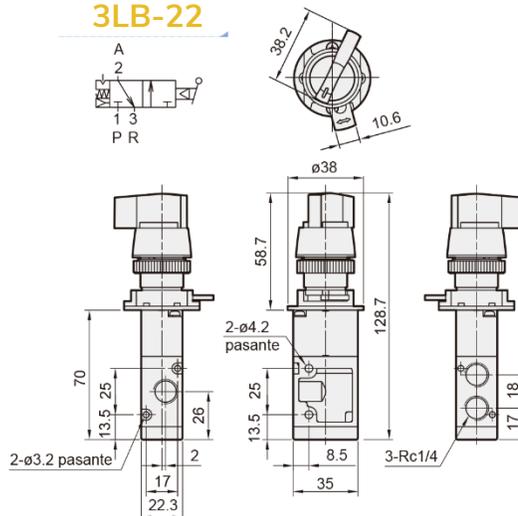


### 3TB-22

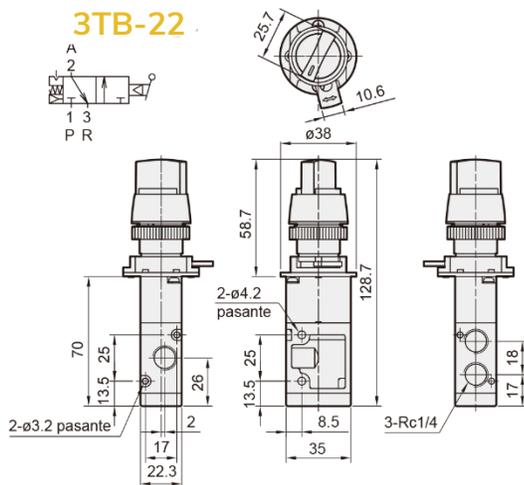


### 3PB-22

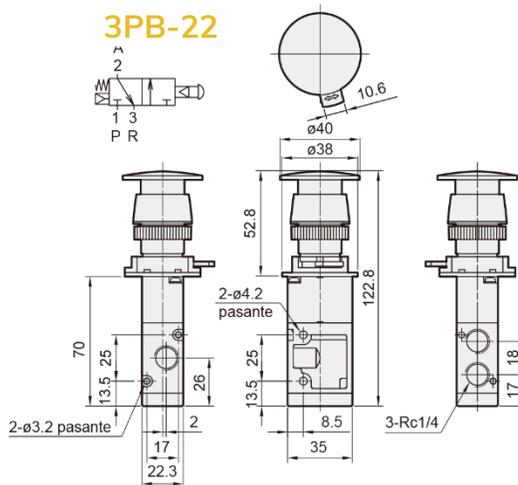


### 3PP-22

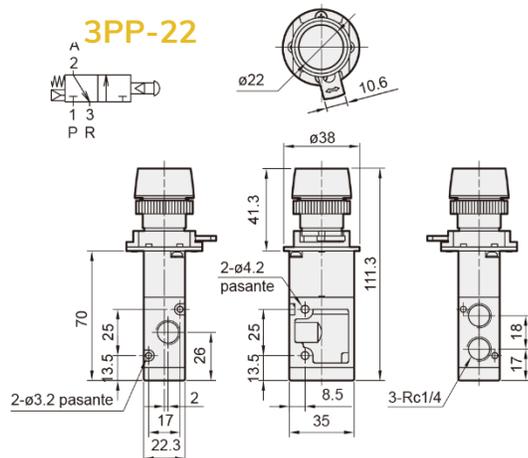


### Orificio de montaje en panel




### 3EB – 25/30

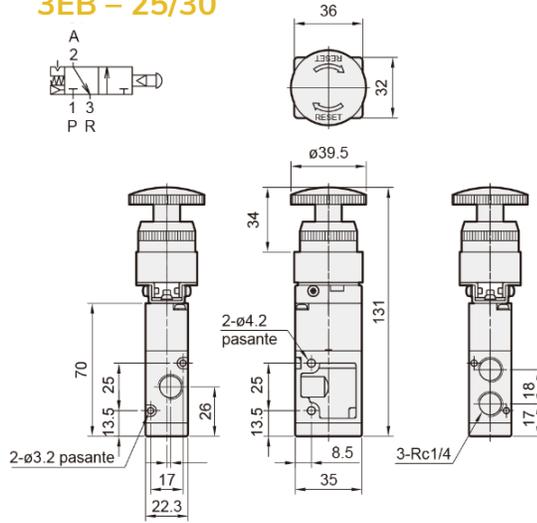


### 3LB – 25/30

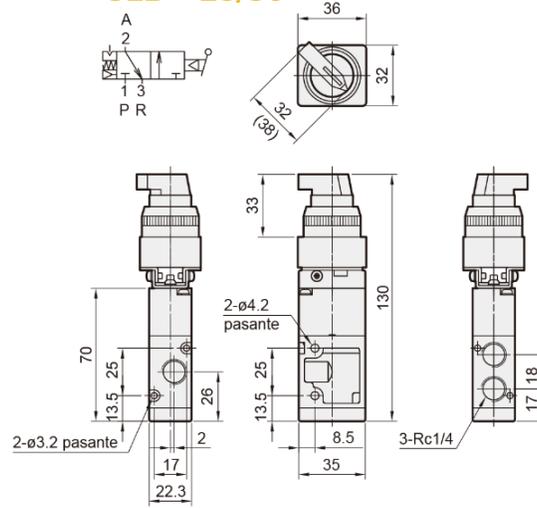


### 3TB – 25/30

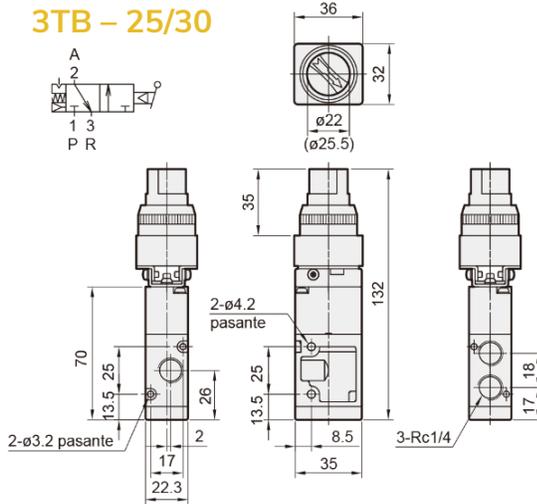


### 3PB – 25/30

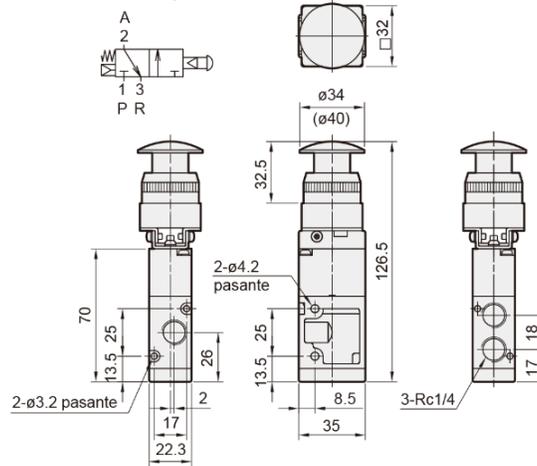

### 3PP- 25/30

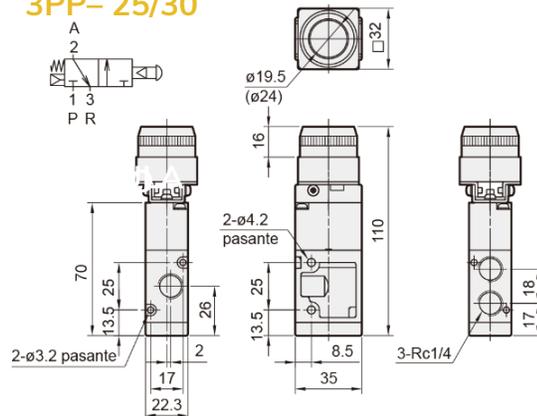

### Orificio de montaje en panel



( ): Dimensiones del tamaño del pulsador  $\phi 30$